




EVAPORADORES FAN & COIL SIN DUCTOS FREYVEN ON/OFF

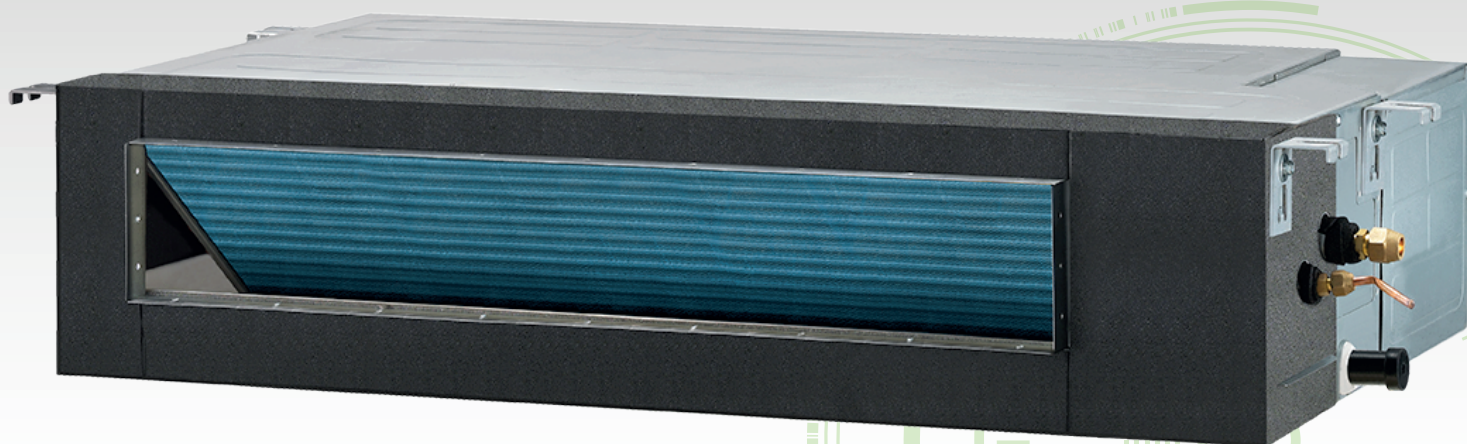

LINEA
MODO
REFRIGERANTE
VOLTAJE
FASES
MATERIAL SERP

ON / OFF
FRIO / CALOR
R410A
220V
MONOFASICO
CU/AL

TOTALINE®

Freyven



EVAPORADORES FAN & COIL SIN DUCTOS FREYVEN ON/OFF

MODELO		TCE-24D2CRA	TCE-36D2CRA	TCE-48D2CRA	TCE-60D2CRA
CAPACIDAD NOMINAL (TON)	TON	2	3	4	5
CAPACIDAD NOMINAL	BTU/Hr	24,000	36,000	48,000	60,000
MATERIAL DE SERPENTÍN EVAP		CU/AL	CU/AL	CU/AL	CU/AL
GROSOR DE ALETAS		17 ALETAS POR PULG	17 ALETAS POR PULG	17 ALETAS POR PULG	17 ALETAS POR PULG
CFM EVAP	CFM	500 - 700	560 - 800	700 - 1100	650 - 1100
NIVEL DE RUIDO	dB	43-47	49-51	48-53	48-53
CAPACITOR	μF	2.5	4.5	6	6
φ LIQUIDO	in	3/8	3/8	3/8	3/8
φ GAS		3/4	3/4	3/4	3/4
REFRIGERANTE	TIPO	R410-A	R410-A	R410-A	R410-A
POTENCIA	W	2,670	4,200	5,630	6,630
AMPERAJE	A	12	17	24.5	28.6
VOLTAJE-FASES	V-F	220V - 1F - 60Hz	220V - 1F - 60Hz	220V - 1F - 60Hz	220V - 1F - 60Hz
LARGO	in	92	114	120	120
ANCHO	in	57	78	87	87
ALTO	in	27	27	30	30
VOLUMEN (IN ³)	in ³	141,588	240,084	313,200	313,200
PESO	kg	28	35	47	47
DUCTO DE DESCARGA	in	28 x 7	37 x 7	38 x 8	38 x 8
OBSERVACIONES	CONEXIÓN CONDENSADORA ASIATICA R-R Y C-C CONEXIÓN CONDENSADORA AMERICANA R-C Y C-R				

